




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز  
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

## راهنمای گوشی های تلفن **ATCOM 610 / 610P**



### معرفی گوشی

یک گوشی تلفن IP رومیزی از شرکت ATCOM است. این گوشی تلفن انواع روش های فشرده سازی صدا برای تبدیل صدای آنالوگ به دیجیتال با کیفیت بالا و سازگار را پشتیبانی می کند و دارای امکاناتی از قبیل، انتقال/دایورت و انتظار تماس، مکالمه سه نفره، ثبت ۱۰۰ تماس ورودی/خروجی/ناموفق و ... می باشد.

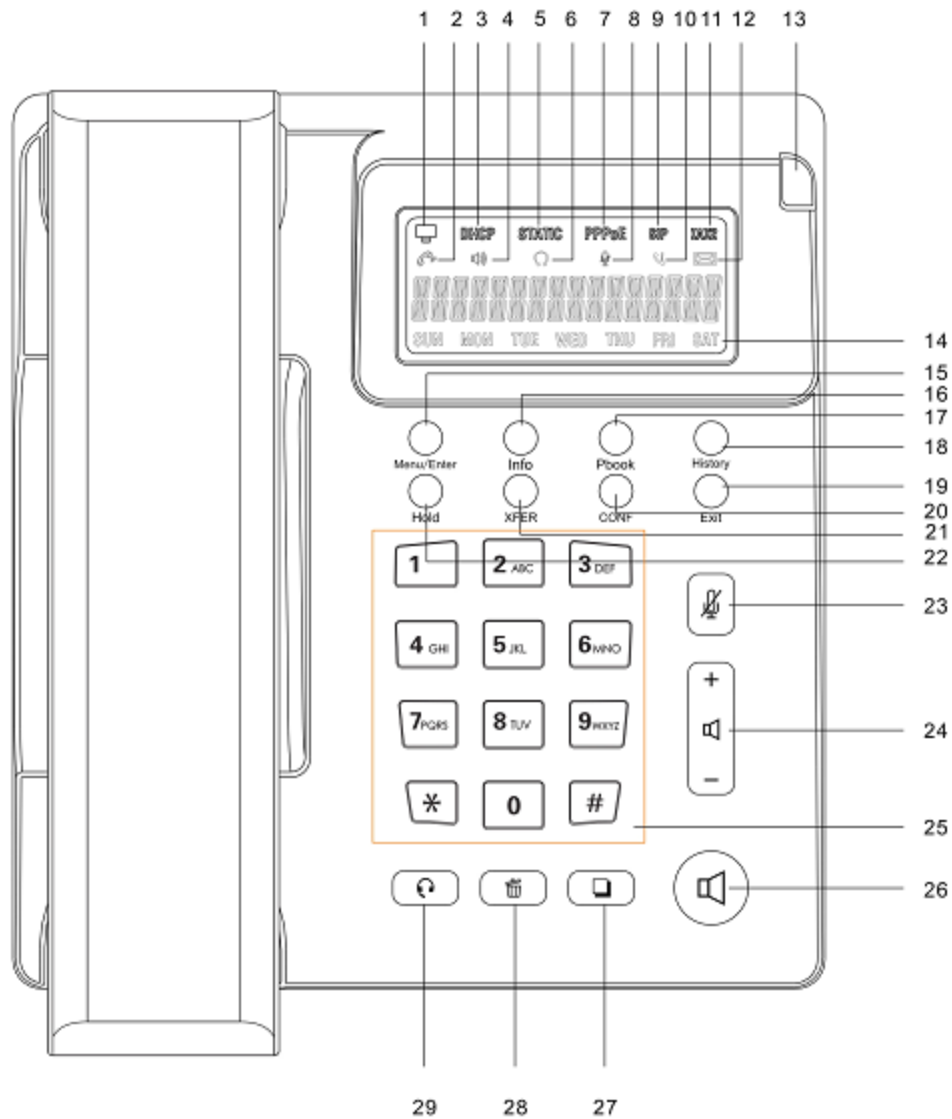

۱: هنگامیکه تلفن به شبکه متصل باشد، روشن و هنگامیکه متصل نباشد خاموش است.

۲ و ۴ و ۶: هنگام پاسخ با گوشی تلفن، شماره ۲، پاسخ با آیفون گوشی شماره ۴ و پاسخ با همدست شماره ۶ روشن می شود.

۳ و ۵ و ۷: در صورت تنظیم برای حالت DHCP، شماره ۳، تنظیم برای IP Static شماره ۵ و برای اتصال از طریق PPPOE شماره ۷ روشن خواهد شد.

۸: در صورت استفاده از دکمه شماره ۲۳ برای قطع صوت، شماره ۸ روشن خواهد شد.

۹ و ۱۱: در صورت استفاده از پروتکل SIP، شماره ۹ روشن خواهد شد. در صورت استفاده از پروتکل IAX شماره ۱۱ روشن خواهد شد.

۱۰: تماس از دست رفته

۱۲: پیام صوتی

۱۳: چراغ قرمز وضعیت. هنگامیکه اتصال کابل شبکه برقرار نیست روشن و در صورت وجود تماس از دست رفته و یا پیام صوتی جدید بصورت چشمک زن عمل می نماید.

۱۴: نمایش دهنده روز در هفته

۱۵: دکمه ورود به منو تنظیمات و تایید

۱۶: نمایش وضعیت شبکه

۱۷: ورود به دفترچه تلفن

۱۸: نمایش تماس های گرفته شده، دریافتی و از دست رفته.

۱۹ : خروج از وضعیت جاری گوشی

۲۰ : کنفرانس (توضیحات در ادامه)

۲۱ : دکمه انتقال تماس (توضیحات در ادامه)

۲۲ : برای نگه داشتن پشت خط، در هنگام مکالمه

۲۳ : دکمه قطع صوت

۲۴ : کم و زیاد کردن صدا

۲۵ : صفحه اعداد

۲۶ : پخش صوت بر روی آیفون

۲۷ : در صورتیکه گوشی را برنداشته اید و قصد شماره گیری دارید. پس شماره گیری، شماره مورد نظر از این دکمه برای اتصال ارتباط استفاده نمایید.

۲۸ : حذف و تصحیح.

۲۹ : در صورت استفاده از هدست، برای پاسخ گویی از این دکمه استفاده نمایید.

## انتقال تماس

در صورتیکه شخصی با شما تماس گرفت و از شما خواست تا خط او را به داخلی دیگری وصل نمایید: اگر برای این کار نیاز به هماهنگی نداشتید، دکمه «XFER» را فشار داده، داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید و پس از شنیدن بوق اشغال گوشی را قطع کنید.

اگر برای این کار نیاز به هماهنگی داشتید، دکمه «HOLD» را فشار دهید و داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید، در صورت تایید، مجدداً از دکمه «HOLD» استفاده نمایید، و برای اتصال ارتباط دکمه «XFER» را فشار دهید و پس از شنیدن بوق اشغال گوشی را قطع کنید.


## مکالمه سه نفره

در صورتیکه با شخصی در حال مکالمه اید و مایل هستید شخص سوم را دعوت به صحبت کنید، کافیست ابتدا دکمه «HOLD» را فشار دهید، شماره شخص سوم را گرفته و سپس برای شروع مکالمه سه نفره دکمه «CONF» را فشار دهید.

## نگه داشتن تماس

اگر با شخصی در حال مکالمه اید و قصد دارید آن شخص را پشت خط نگه دارید (شخص دیگری پشت خط شما است)، دکمه «HOLD» را فشار دهید. برای اتمام مجدداً دکمه «HOLD» را فشار دهید.

## تاریخچه تماس

**تماس‌های از دست رفته:** هنگامیکه تماس از دست رفته‌ای داشته باشید، علامت  بر روی نمایشگر گوشی، نشان داده می‌شود و چراغ قرمز شروع به چشمک زدن می‌کند.

برای مشاهده تماس‌های از دست رفته، دکمه «HISTORY» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» گزینه «MISSED» را بر روی نمایشگر انتخاب نمایید. برای مشاهده لیست دکمه «Menu/Enter» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» شماره‌های از دست رفته را مشاهده کنید.

**تماس‌های دریافتی:** برای مشاهده تماس‌های دریافتی دکمه «HISTORY» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» گزینه «RECEIVED» را بر روی نمایشگر انتخاب نمایید. برای مشاهده لیست دکمه «Menu/Enter» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» شماره تماس‌های دریافتی را مشاهده کنید.

**تماس‌های گرفته شده:** برای مشاهده تماس‌های گرفته شده، دکمه «HISTORY» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» گزینه «DIALED» را بر روی نمایشگر انتخاب نمایید. برای مشاهده لیست دکمه «Menu/Enter» را فشار داده و با استفاده از دکمه‌های «VOL +» یا «VOL -» شماره تماس‌های گرفته شده را مشاهده کنید. اگر هر یک از موارد فوق خالی باشد، بر روی نمایشگر عبارت «LIST IS EMPTY» نمایش داده می‌شود.

توجه داشته باشید در حالتی که نمایشگر گوشی تلفن مانند وضعیت زیر باشد امکان برقراری تماس برای شما وجود دارد.

